


Návod k použití



gn

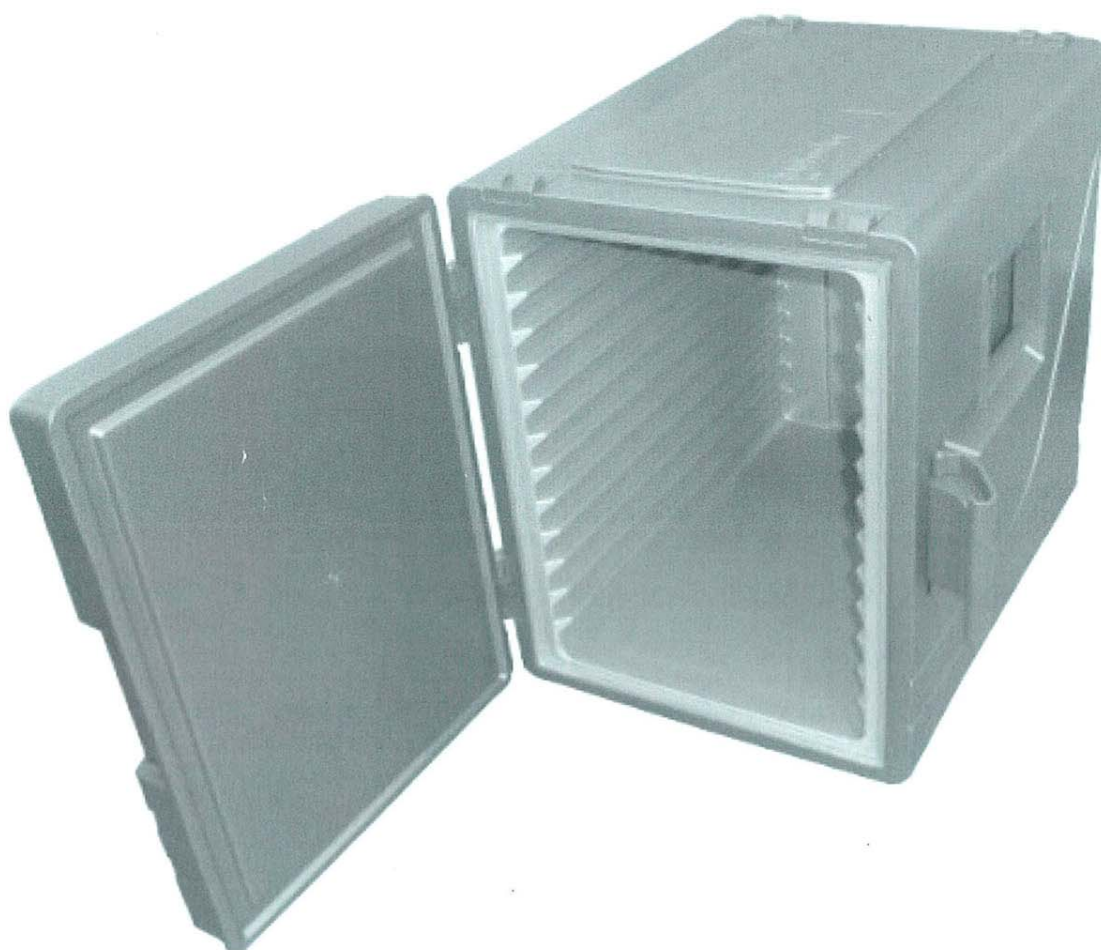

Doprava pokrmů, dietní a zdravotní stravy



Provoz:	Postavte přepravku blu'box na pevném podkladu a důkladně ji vyčistěte. Nyní je možno přepravku blu'box naplnit.
Rozměry pro osazování:	Přepravka blu'box 52 gn je dimenzována pro gastronormu 1/1 nebo její rozdělení (do 1/6). Maximální kapacita je přitom max. 2 x 1/1, hloubka 200 mm.
Účel použití:	Doprava pokrmů, dietní a zdravotní stravy v teplém a studeném stavu. Přepravka blu'box se skladuje při teplotě prostředí.
<i>Distribuce teplých pokrmů:</i>	Po osazení přepravky blu'box nádobami GN lze tyto nádoby naplnit. Ve vnitřním prostoru ihned zavřete nasazovací víka nádob a zavřete dveře přepravky blu'box. Víka by se měla opět odstraňovat teprve při vydávání pokrmů. Při delším přerušení během vydávání pokrmů je vhodné přepravku blu'box vždy znovu zavírat.
Rozsah použitých teplot:	-20 °C bis 130 °C. Přepravka blu'box se nesmí ochladit na nižší teplotu než -20 °C a zahřát na vyšší teplotu než +100 °C (krátkodobá maximální teplota pro tepelnou dezinfekci + 130 °C).
Plnění:	Dobře naplněné nádoby GN v přepravkách blu'box mají menší ztrátu teploty, než např. napolo naplněné nádoby. Proto byste měli volit vhodnou velikost přepravky blu'box. Pro nádoby GN používejte při dopravě tekutých pokrmů vodotěsná nasazovací víka.
Skladování:	Přepravky blu'box skladujte prosím v čistých místnostech při teplotě prostředí. Přepravky neházejte!
Doprava:	Při dopravě uchopte přepravku blu'box na rukojeti. Dopravujte přepravku blu'box jen ve vodorovné poloze. Používejte dopravní zařízení z dopravního programu ETOL. Pro uložení přepravek blu'box typové řady 52 a 26 je k dispozici volitelně dopravní přístroj pro: • 1 přepravku blu'box • 2 přepravky blu'box • 3 přepravky blu'box
Doba dopravy:	Z důvodů fyziologie výživy by neměla být doba dopravy a udržování pokrmů v teplém stavu delší než 2 hodiny.
Čištění:	Dveře přepravky je možno lehce vyvěsit. V žádném případě nepoužívejte vysokotlaké čističe s páprskem páry, kde má pára teplotu vyšší než 130 °C. Přepravka blu'box 52 gn je bez potíží vhodná pro mytí v automatických myčkách nádobí. Pro čištění doporučujeme používat čistící přípravky ETOLIT 3000 a 8000.

Servis / oprava:

Všechny montované díly je možno v případě opravy jednoduše demontovat a vyměnit. Stohovací kluzné lišty jsou rovněž lehce vyměnitelné.

Reklamacce:

Při případných reklamacích uvádějte prosím označení výrobku a jeho číslo. (Číslo výrobku: viz seznam náhradních dílů)

Technické změny:

Vyhrazujeme si právo provádět na zařízení technické změny.

9 příkladů k osazování

**Příklad 1:**

2 x 7 litrů

1 x 11,7 litrů

1 x 18,4 litrů

Užitečný objem GN = 44,1

litrů

Příklad 2:

4 x 7 litrů

1 x 18,4 litrů

Užitečný objem GN = 46,4

litrů



Příklad 3:

1 x 7 litrů

2 x 11,7 litrů

1 x 18,4 litrů

Užitečný objem GN = 48,8 litrů

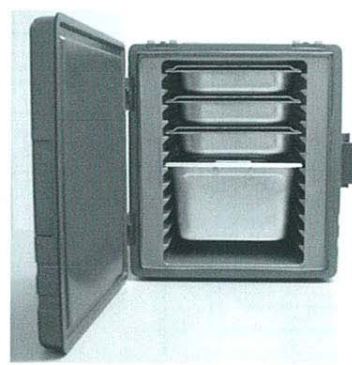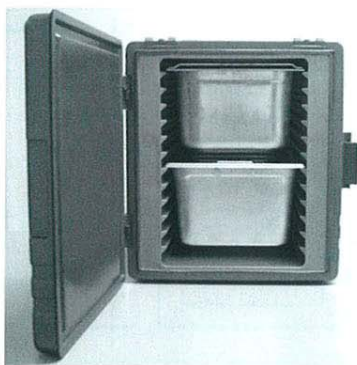**Příklad 4:**

2 x 26 litrů

Užitečný objem GN = 52

litrů

Příklad 5:

2 x 11,7 litrů

1 x 26 litrů

Užitečný objem GN = 49,4

litrů

Příklad 6:

3 x 7 litrů

1 x 26 litrů

Užitečný objem GN = 47 litrů






Příklad 7: <u>4 x 11,7 litrů</u> Užitečný objem GN = 46,8 litrů	Příklad 8: <u>6 x 7 litrů</u> Užitečný objem GN = 42 litrů	Příklad 9: <u>12 x studené mísy</u> Užitečný objem GN = 12 studených mís
---	--	--

Přepravky blu'box 52 gn je možno přirozeně kombinovat také s rošty a plechy. To je ideální řešení pro grilované pokrmy a všechno, co nemá ležet ve šťávě!

Základní rozměry nádob podle gastronomy

Základní rozměr

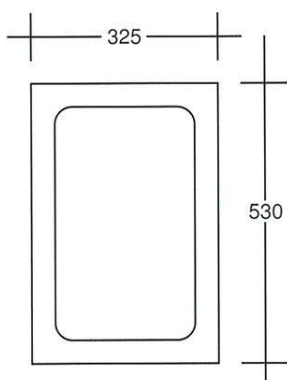

Hloubka mm	Litry
200	26
150	18,4
100	11,7
65	7
40	3,4
20	

Hloubka mm	Litry
200	15,3
150	11,8
100	7,4
65	4,3
40	2,4
20	


Hloubka mm	Litry
200	6,6
150	4,9
100	3,3
65	2
40	1
20	

Hloubka mm	Litry
150	3,9
100	2,6
65	1,3

Seznam náhradních dílů

Dopravní přepravka na pokrmy
blu'box 52 gn

Objednací čís. 4000445

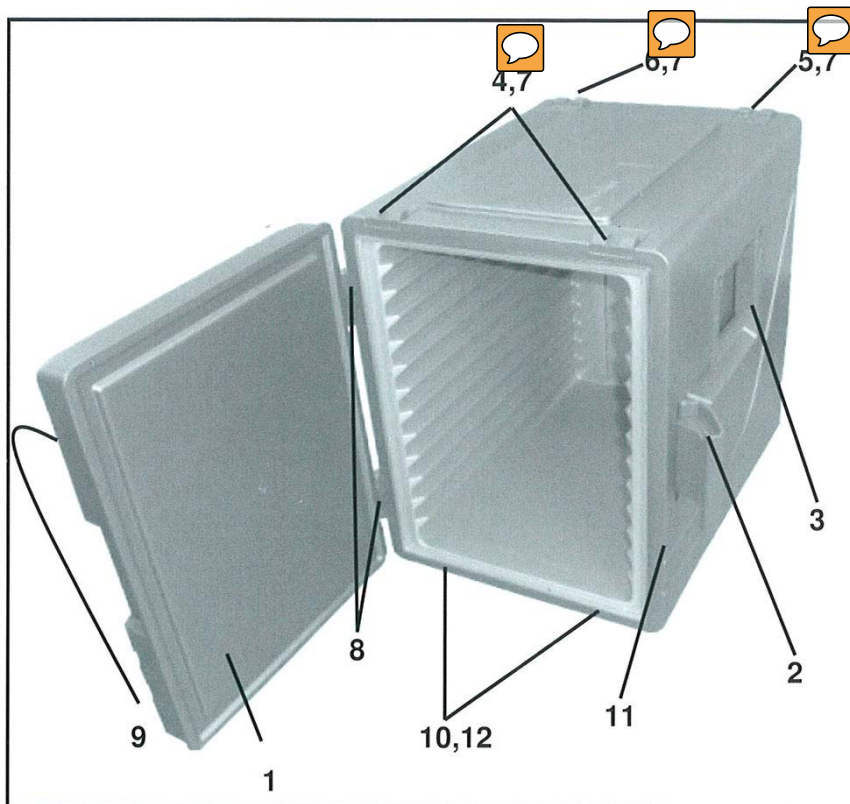

Popis:

Objed. čís.

1	Dveře	664201439
2	Uzávěr	8001627
3	Nosná rukojeť	8001621
4	Stohovací roh vpředu	8001693
5	Stohovací roh vzadu vpravo	8001692
6	Stohovací roh vzadu vlevo	8001691
7	Krytka pro stohovací roh (pro 1 kus)	8001742
8	Závěs kompletní	4000380
9	Zásuvná karta (na vnější straně dveří)	664100272
10	Lyžiny na spodní straně	8001620
11	Těleso kompletní	664201609
12	Šrouby na spodní straně	8007399