


Předoplachová sprcha code: 970515

Jednoděrová stojánková baterie
 Plastová oplachovací hlavice vhodná pro vysokotlaký průtok
 vody
 Nastavitelná podpora sloupku.

Nástěnná montáž s možností zkrácení.
 Obsahuje 1/2" připojovací hadice.
 Požadovaný montážní otvor: Ø 30 mm.
 Dosah hubice: 280 mm.

- + Vysokotlaký sprchový ventil zajišťuje účinné předoplachování.
- + Nastavitelná podpěra sloupku se přizpůsobí různým uspořádáním dřezu.
- + Standardní montážní otvor Ø30 mm zajišťuje snadnou montáž.

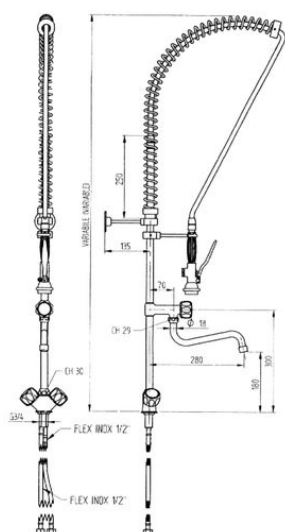

KĀ³d

mm (W)

970515

1000x300x(H)180